


Deckblattaufleger - Für vollautomatische Stretchwickler

» Verpackungsmaschinen » Palettenwickler

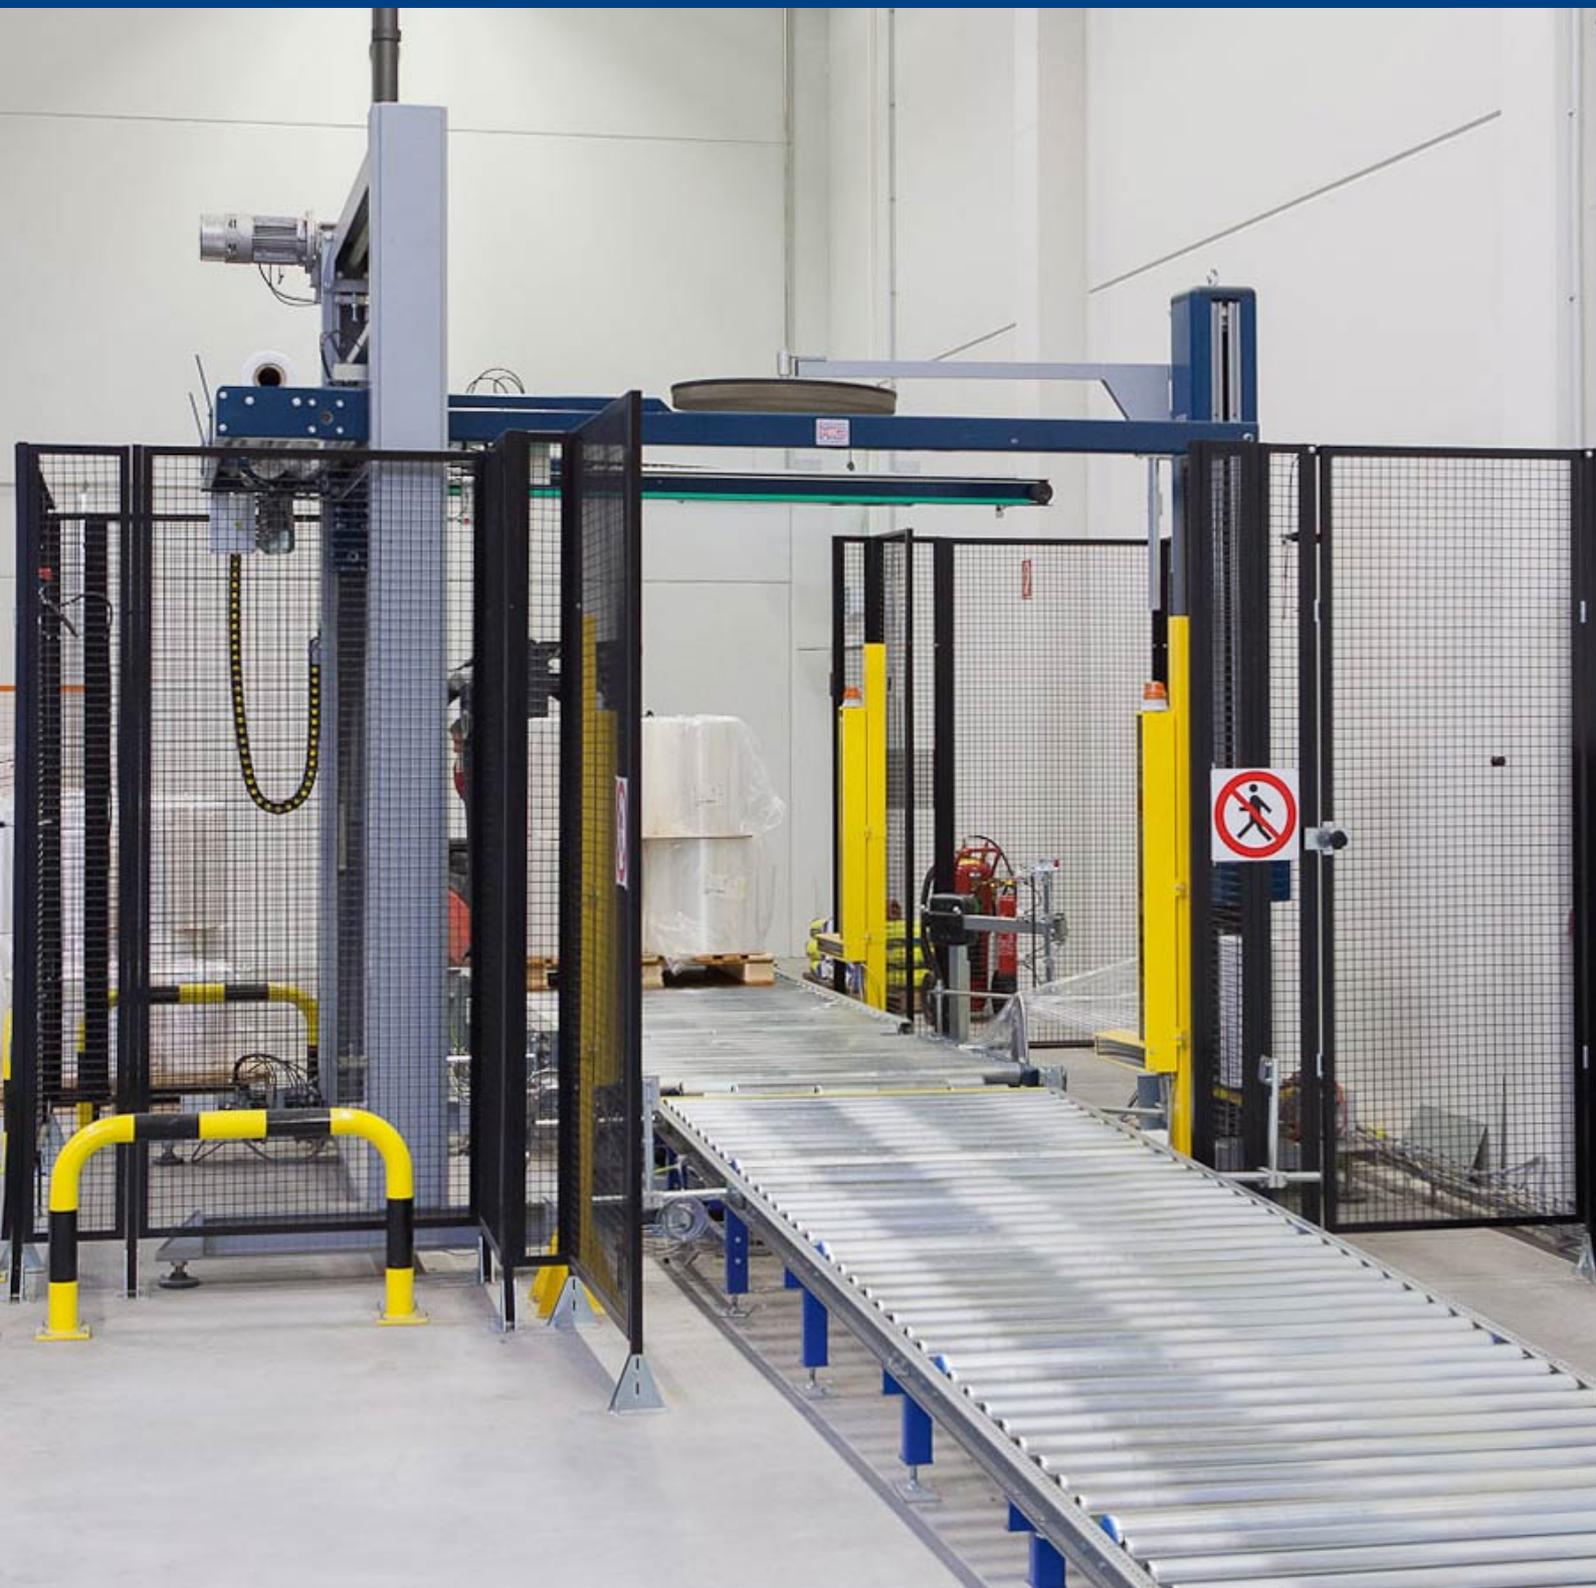

Deckblattaufleger - Für vollautomatische Stretchwickler

Paletten-Hubstation

Automatische Drehtellerwickler benötigen aufgrund ihres Aufbaus eine Förderhöhe von min. 350 mm. Soll ein vollautomatischer Stretchwickler z.B. auch mit einem Handhubwagen bedient werden können, ist eine Paletten-Hubstation notwendig. Hubstationen bringen Paletten von Fußboden-Niveau auf die erforderliche Förderhöhe. Die vertikale Bewegung wird über **synchron laufende Doppelkettenräder** an allen 4 Ecken der Hubstation erzielt. Ein in der Hubstation **integrierter Rollen- oder Kettenförderer** ist für die horizontale Bewegung verantwortlich. Je nach Modell sind **Traglasten von bis zu 2.5 t** möglich.

Deckblattaufleger

Ein vollautomatischer Stretchwickler benötigt oft auch einen vollautomatischen Deckblattaufleger. Deckblattaufleger positionieren auf der Palettenoberseite einen Folienzuschnitt, der im Zuge der Palettenwicklung mit eingestretcht wird. Auf diese Weise wird die Palette **vor Verschmutzung, unerwünschter Entnahme und Nässe** zusätzlich geschützt.

Staubschutz oder wetterfest

Wird die Deckblatffolie vor dem Wickelprozess aufgelegt, spricht man von einem **Staub- und Entnahmeschutz**. Wird die Deckblatffolie während des Wickelprozesses aufgelegt, ermöglicht dies zusätzlich zum Staub- und Entnahmeschutz eine **wetterfeste Palettensicherung**. Die Höhenpositionierung des Deckblattauflegers erfolgt über Sensoren, welche die jeweilige Palettenoberkante erkennen.

Einfacher Rollenwechsel

Ein Wechsel der Deckblatffolienrolle ist über einen motorischen Hubschlitten **bequem auf Förderhöhe** möglich.

Der Deckblattaufleger kann sowohl in Förderrichtung, als auch quer zur Förderrichtung im Arbeitsbereich des vollautomatischen Stretchwicklers eingebaut werden.



Eine Palette wird mittels Hubstation auf Förderniveau gefahren



Sichere Palettenübergabe von der Hubstation in den Stretchwickler-Bereich



Einfache Programmauswahl bei Palettenaufgabe über Drucktaster

Deckblattaufleger - Für vollautomatische Stretchwickler


Kontaktaufnahme



Deckblattaufleger, bereit für die nächste Palette



Das Abziehen der Deckblatts erfolgt bereits während des Wickelprozesses

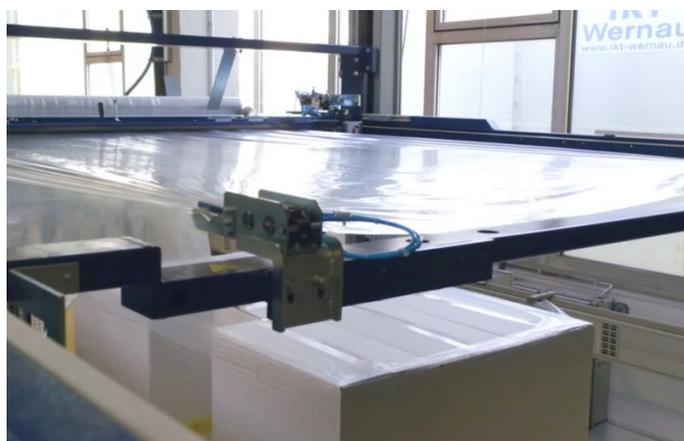

Pneumatikfinger halten den Folienanfang und ziehen das Deckblatt über die Palette

Deckblattaufleger - Für vollautomatische Stretchwickler

Hagenauer+Denk KG

Albert-Denk-Str. 2
87509 Immenstadt
Deutschland

T. +49 (0)8323 9660-0
F. +49 (0)8323 9660-70

info@hagenauer-denk.de
www.hagenauer-denk.de



<https://www.hagenauer-denk.de/stretchwickler-px-3000-mit-hubstation-und-deckblattaufleger>