Hagenauer + Denk KG
seit 1803

Produktdatenblatt

T. +49 (0)8323 9660-0
info@hagenauer-denk.de

Automatische Umreifungsmaschine - HDS-9.2 und 9.2 L hoher Bedienkomfort

» Verpackungsmaschinen » Umreifungsmaschinen

Hagenauer+Denk KG
Albert-Denk-Str. 2
87509 Immenstadt
Deutschland

T. +49 (0)8323 9660-0
F. +49 (0)8323 9660-70
info@hagenauer-denk.de
www.hagenauer-denk.de

Produktvideo ansehen

T. +49 (0)8323 9660-0
info@hagenauer-denk.de

Automatische Umreifungsmaschine - HDS-9.2 und 9.2 L hoher Bedienkomfort

Die automatischen Umreifungsmaschinen der Serie HDS-9.2 verbinden eine besonders **schnelle Arbeitsweise mit höchster Zuverlässigkeit**. Die Leistung der HDS-9.2 beträgt ca. 50 Umreifungen pro Minute. Diese hohe Leistung wird über Direktantriebe mit Servomotoren erzielt. Die Auslösung einer Umreifung erfolgt per Knopfdruck oder Fußtrittleiste. Die HDS-9.2 ist mit einem **Schnellheizsystem** für die Siegeleinheit ausgestattet. Damit ist die Maschine in 30 Sekunden betriebsbereit. Der integrierte **Stand-by-Modus spart Energie**.

Die HDS-9.2 bietet höchsten Bedienkomfort. Bei Umreifungsbandwechsel erfolgt das **Einfädeln des Bandes automatisch**, ohne dass ein Öffnen der Maschine notwendig ist: Fehlbedienung ist damit ausgeschlossen. Ein **Fehlerkorrektursystem** erfasst alle Bandbewegungen der Umreifungsmaschine. Wird versehentlich der Startknopf gedrückt, ohne dass ein Packstück bereit liegt, wird die gebildete Bandschlaufe automatisch ausgestoßen und die Maschine ist für weitere Umreifungen sofort wieder bereit.

Die automatische Umreifungsmaschine HDS-9.2 ist in **verschiedenen Rahmengrößen** lieferbar. Der Rahmen kann in 200 mm-Abstufungen den Anforderungen angepasst werden, sowohl in der Breite, als auch in der Höhe von 400 mm bis 2000 mm.

Alle Vorteile der automatischen Umreifungsmaschinen auf einen Blick:

- Automatisches Fehlerkorrektursystem
- Selbstdiagnosesystem für (externe) Fehlerüberwachung
- Schneller Rollenwechsel durch automatische Bandeinfädelung
- Ring- und Restbandauswurf
- Großer Bandspannbereich von 40 - 800 N
- Hohe Leistung von 50 Umreifungen/Min.
- Gut zugängliche Fußtrittleiste; optional: 2-Seitenbedienung
- Wartungsfreie Direktantriebe
- Große Auswahl an Rahmengrößen
- **25 Jahre Ersatzteilverfügbarkeitsgarantie**

Die automatische Umreifungsmaschine HDS-9.2 besticht durch Funktionalität, Zuverlässigkeit und Ergonomie

Automatische Umreifungsmaschine HDS-9.2 mit Fußtrittleiste

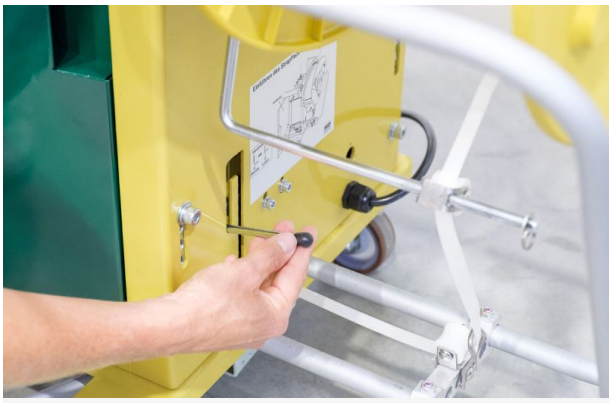

Automatische Bandeinfädelung

T. +49 (0)8323 9660-0
info@hagenauer-denk.de

Automatische Umreifungsmaschine - HDS-9.2 und 9.2 L hoher Bedienkomfort

Ist eine Umreifung fehlgeschlagen, weil das Band nicht richtig bereitgestellt wurde, erfolgt automatisch eine **Wiederholung des Bandeinschusses**. Dieses **Selbstdiagnosesystem** überwacht zudem ständig kritische Funktionen und macht über LEDs alle Betriebszustände sichtbar. Eine Schnittstelle an der Kontrollelektronik der automatischen Umreifungsmaschine ermöglicht ein Abgreifen von Signalen zur externen Weiterbearbeitung.

Bei den automatischen Umreifungsmaschinen HDS-9.2 werden viele praktische Aspekte berücksichtigt: durch **4 Feststellräder ist die Umreifungsmaschine mobil** und kann z.B. für Wartungszwecke sehr einfach aus der Versandlinie herausgefahren oder als Back-up getauscht werden. Der **automatische Restbandauswurf** verhindert Maschinenstörungen und ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Rollenwechsel. Durch zusätzliche Fußschalter ist eine **Bedienung der automatischen Umreifungsmaschine von beiden Seiten** möglich.

Die automatische Umreifungsmaschine HDS-9.2 L ist in Flachbauweise für niedrige Bauhöhen konzipiert.

Kontaktaufnahme

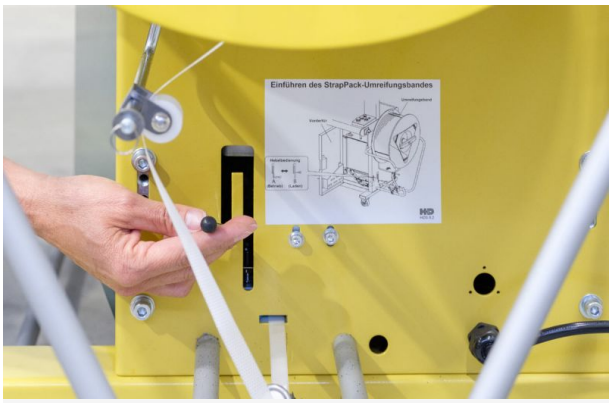

Umschalten in den Modus Automatische Bandeinfädelung

Ergonomische Fußtrittleiste

Ring- und Restbandauswurf

T. +49 (0)8323 9660-0
info@hagenauer-denk.de

Automatische Umreifungsmaschine - HDS-9.2 und 9.2 L hoher Bedienkomfort

Technische Daten HDS-9.2

	HDS-9.2	HDS-9.2 L
Packstückgröße:	Min: 80 x 30 mm (B x H), Max: entsprechend Rahmengröße	
Packstückgewicht:	Max: 100 kg	
Leistung:	ca. 50 Umreifungen/Min.	
Verschlussmaterial:	Polypropylenband in den Breiten 5,0- 16,0 mm (Standard = 12,0 mm)	
Verschlussart:	Heißsiegelverschluss	
Bandspannkraft:	40 - 800 N	
Maschinenabmessung:	1252x610x1403 mm	1863x610x1547 mm (LxBxH)
Standardrahmen:	850x600 mm (+/- 200) (LxH)	850x600 mm (+/- 200) (LxH)
Tischhöhe:	798 mm	430 mm
Maschinengewicht:	160 kg	285 kg
Anschlusswert:	230 V, 50 Hz	
Anschlussleistung:	0,65 kW	

Automatische Umreifungsmaschine - HDS-9.2 und 9.2 L hoher Bedienkomfort

Hagenauer+Denk KG
Albert-Denk-Str. 2
87509 Immenstadt
Deutschland

T. +49 (0)8323 9660-0
F. +49 (0)8323 9660-70

info@hagenauer-denk.de
www.hagenauer-denk.de

https://www.hagenauer-denk.de/automatische-umreifungsmaschine-hds-9