Hagenauer + Denk KG
seit 1803

Produktdatenblatt

T. +49 (0)8323 9660-0
info@hagenauer-denk.de

Deckblattaufleger - Für vollautomatische Stretchwickler

» Verpackungsmaschinen » Palettenwickler

Hagenauer+Denk KG
Albert-Denk-Str. 2
87509 Immenstadt
Deutschland

T. +49 (0)8323 9660-0
F. +49 (0)8323 9660-70
info@hagenauer-denk.de
www.hagenauer-denk.de

Produktvideo ansehen

T. +49 (0)8323 9660-0
info@hagenauer-denk.de

Deckblattaufleger - Für vollautomatische Stretchwickler

Paletten-Hubstation
Automatische Drehtellerwickler benötigen aufgrund ihres Aufbaus eine Förderhöhe von min. 350 mm. Soll ein vollautomatischer Stretchwickler z.B. auch mit einem Handhubwagen bedient werden können, ist eine Paletten-Hubstation notwendig. Hubstationen bringen Paletten von Fußboden-Niveau auf die erforderliche Förderhöhe. Die vertikale Bewegung wird über **synchron laufende Doppelkettenräder** an allen 4 Ecken der Hubstation erzielt. Ein in der Hubstation **integrierter Rollen- oder Kettenföderer** ist für die horizontale Bewegung verantwortlich. Je nach Modell sind **Traglasten von bis zu 2.5 t** möglich.

Eine Palette wird mittels Hubstation auf Förderniveau gefahren

Deckblattaufleger
Ein vollautomatischer Stretchwickler benötigt oft auch einen vollautomatischen Deckblattaufleger. Deckblattaufleger positionieren auf der Palettenoberseite einen Folienzuschnitt, der im Zuge der Palettenwicklung mit eingestretcht wird. Auf diese Weise wird die Palette **vor Verschmutzung, unerwünschter Entnahme und Nässe** zusätzlich geschützt.

Sichere Palettenübergabe von der Hubstation in den Stretchwickler-Bereich

Staubschutz oder wetterfest
Wird die Deckblattfolie vor dem Wickelprozess aufgelegt, spricht man von einem **Staub- und Entnahmeschutz**. Wird die Deckblattfolie während des Wickelprozesses aufgelegt, ermöglicht dies zusätzlich zum Staub- und Entnahmeschutz eine **wetterfeste Palettensicherung**. Die Höhenpositionierung des Deckblattauflegers erfolgt über Sensoren, welche die jeweilige Palettenoberkante erkennen.

Einfacher Rollenwechsel
Ein Wechsel der Deckblattfolienrolle ist über einen motorischen Hubschlitten **bequem auf Förderhöhe** möglich.

Der Deckblattaufleger kann sowohl in Förderrichtung, als auch quer zur Förderrichtung im Arbeitsbereich des vollautomatischen Stretchwicklers eingebaut werden.

Einfache Programmauswahl bei Palettenaufgabe über Drucktaster

T. +49 (0)8323 9660-0
info@hagenauer-denk.de

Deckblattaufleger - Für vollautomatische Stretchwickler

Kontaktaufnahme

Deckblattaufleger, bereit für die nächste Palette

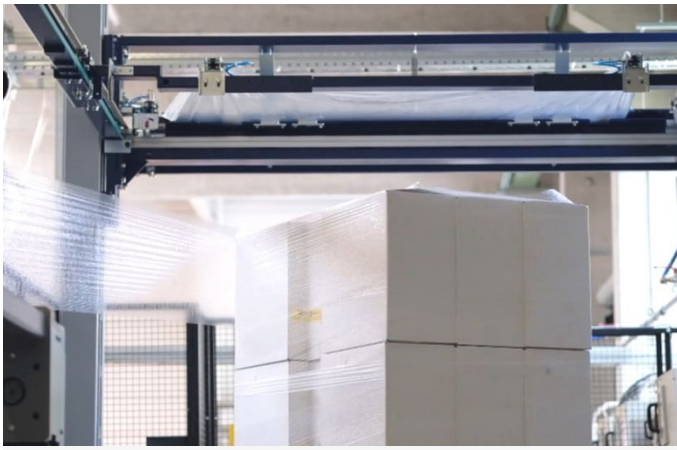

Das Abziehen der Deckblatts erfolgt bereits während des Wickelprozesses

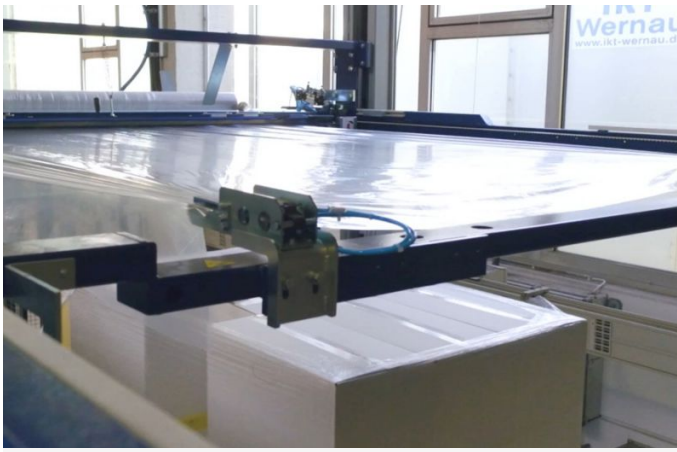

Pneumatikfinger halten den Folienanfang und ziehen das Deckblatt über die Palette

Deckblattaufleger - Für vollautomatische Stretchwickler

Hagenauer+Denk KG
Albert-Denk-Str. 2
87509 Immenstadt
Deutschland

T. +49 (0)8323 9660-0
F. +49 (0)8323 9660-70

info@hagenauer-denk.de
www.hagenauer-denk.de

https://www.hagenauer-denk.de/stretchwickler-px-3000-mit-hubstation-und-deckblattaufleger