

Horizontal Stretchwickler - CO 4000 Horizontalwickler Vollautomat

» Verpackungsmaschinen » Palettenwickler



Horizontal Stretchwickler - CO 4000 Horizontalwickler Vollautomat

Mit dem Horizontal-Stretchwickler CO 4000 Wellpapptrays vollautomatisch bündeln!

Wellpapptrays bieten eine flexible und günstige Möglichkeit der **Produktsicherung mit Stretchfolie – ganz ohne Polstermaterial**. Das Produkt wird auf dem Tray mit einer vorgedehnten Stretchfolie umwickelt. Dadurch entsteht eine feste Einheit. Diese ‚Innenverpackung‘ lässt sich dann in eine Umverpackung setzen. Das garantiert maximalen Halt und optimalen Schutz gegen Erschütterungen und Stöße.


Automatische Einzugsvorrichtung und Formatanpassung

Der Horizontalwickler CO 4000 ist mit einer **automatischen Längenerkennung** ausgestattet und macht die Verarbeitung von Wellpapptrays und vielen anderen Produkten mit **wechselnden Abmessungen** möglich. Die automatische Einzugsvorrichtung vor und nach der Rotationseinheit des Horizontal-Stretchwicklers besteht aus gummierten, angetriebenen Walzen, die sich auf das jeweilige Produktformat automatisch einstellen.

Horizontal-Stretchwickler stretchen Ihre Produkte sowohl **spiralförmig**, als auch punktuell als **Banderole**. Ein sicherer Zusammenhalt der Produkte auf dem Tray wird durch den Stretcheffekt und die haftende Folie erreicht. Für die Horizontal-Stretchwickler stehen **Ring-Durchmesser von 400, 620, 960 mm** zur Verfügung.

Standard-Ausstattung der automatischen Horizontalwickler

- Automatischer Produkteinzug, automatisches Anlegen und Abschneiden der Folie
- Programmautomatik für 20 Rezepte
- Rotationsgeschwindigkeit des Folienwagens stufenlos einstellbar
- Fördergeschwindigkeit der seitlichen Antriebsrollen stufenlos einstellbar
- Wickelbeginn und Wickelende individuell einstellbar
- Folienspannung über mechanischen Spannungsregler stufenlos einstellbar
- Zuführ- und Abführrollbahn mit Stahlrollen im Lieferumfang inbegriffen

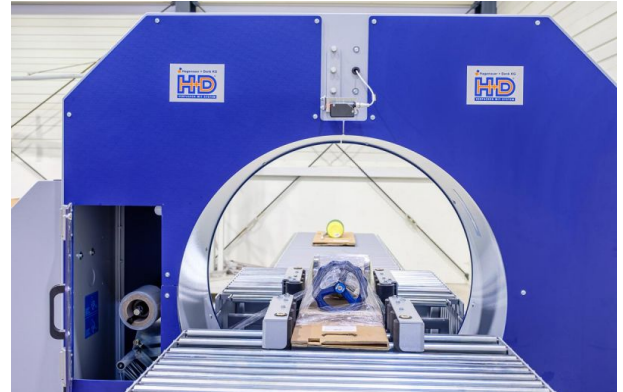

Horizontal-Stretchwickler mit automatischer Formateinstellung.



Die Zu- und Abführrollbahn ist Bestandteil des Horizontalwicklers.




Folienwagen mit Vordehnsystem und Tänzerwalze für optimierten Folienverbrauch.

Horizontal Stretchwickler - CO 4000 Horizontalwickler Vollautomat

Kontaktaufnahme



Produkteinzug mit automatischer Formateinstellung.

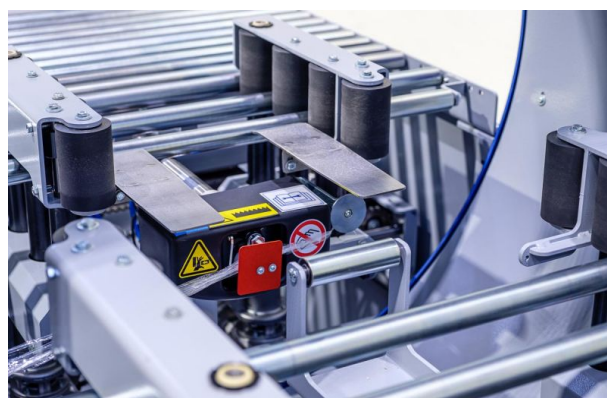

Automatische Anlege- und Trennvorrichtung der Stretchfolie.



Animiertes Farb-Touch-Display für die individuelle Programmierung der Wickelrezepte.

Horizontal Stretchwickler - CO 4000 Horizontalwickler Vollautomat

Technische Daten	CO 4000	CO 6200	CO 9600
Ringdurchmesser (mm):	400	620	960
Packgutformat Länge (mm):	beliebig	beliebig	beliebig
Packgutformat Breite max. (mm):	320	420	580
Packgutformat Höhe max. (mm):	260*	460*	760*
Rotationsgeschwindigkeit max. (U/Min.):	160	120	60
Einsetzbare Folienbreiten:	125 mm		
Pneumatische Folienanlege-/Trenneinheit:	ja	ja	ja
Automatische Einzugseinheit:	ja	ja	ja
Fördergeschwindigkeit:	8 - 17 m/min		
Arbeitshöhe min. (mm):	800	800	775
Arbeitshöhe max. (mm):	800	890	925
Anschlussspannung:	3 x 400 V, 50 Hz		
Anschlussleistung:	1,3 kW	1,5 kW	1,5 kW
Luftanschluss:	6 bar		
Luftverbrauch pro Zyklus:	1,8 l	1,8 l	1,8 l

* Höhe max. ist bei Ausnutzung der maximalen Breite ca. 15% niedriger!

Horizontal Stretchwickler - CO 4000 Horizontalwickler Vollautomat

Hagenauer+Denk KG

Albert-Denk-Str. 2
87509 Immenstadt
Deutschland

T. +49 (0)8323 9660-0
F. +49 (0)8323 9660-70

info@hagenauer-denk.de
www.hagenauer-denk.de



<https://www.hagenauer-denk.de/automatischer-horizontal-stretchwickler-horizontalwickler>